

SDI Distributor

ISD-14L

> IMAGE

ISD-14L




> DEFINITION

- ISD-14L은 1개의 3G-SDI 입력단과 4개의 3G-SDI 출력단으로 구성된 고성능 4채널 3G-SDI 신호 분배 장비입니다.

> KEY FEATURES

- 고품질 SDI 전용 칩으로 사용한 최적화된 신호 분배.
- 전문 방송 시스템에 필요한 고품질 지터를 위한 회로설계.
- 현존 최고 화질(Full HD) 및 다양한 해상도 지원.
- SDI Color Space : YCbCr 4:2:2 10Bit
- SDI Audio Sampling : 48KHz and 24Bit

> APPLICATION

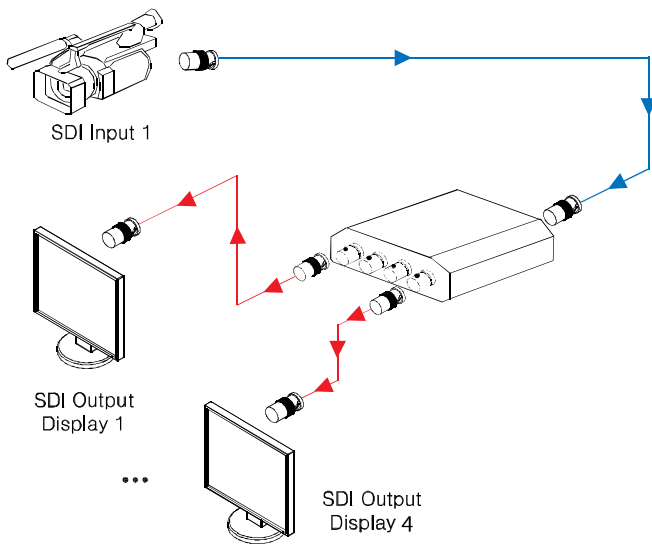

> SPECIFICATION

RESOLUTION	HDTV(480i~1080i/p)	POWER	DC5V / 3A
SINGAL BANDWIDTH	2.970Gbps(Single Link)	DIMENSION(mm)	75x80x30
INPUT	BNC 75ohm 1Ch	WEIGHT(Kg)	0.2Kg
OUTPUT	BNC 75ohm 4Ch	ENVIRONMENT	-10°C~60°C / Humidity 80%

NOTE : ALL OF SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE.